


AUTO-Choice Range

AUTO-Full®

Made in ITALY, navrhnuté pre intenzívnu prevádzku

Brány AUTO-Full su navrhnuté pre interiérové aj exteriérové použitie, vhodné pre všetky priemyselné aplikácie, s samoopraviteľnou funkciou plachty.

Brány AUTO-Full pomáhajú riadiť prechod ľudí a vozidiel v továrňach, oddelujú priestory s rôznym prostredím, napríklad VÝROBA / SKLAD. Každá brána prechádza interným testovaním.

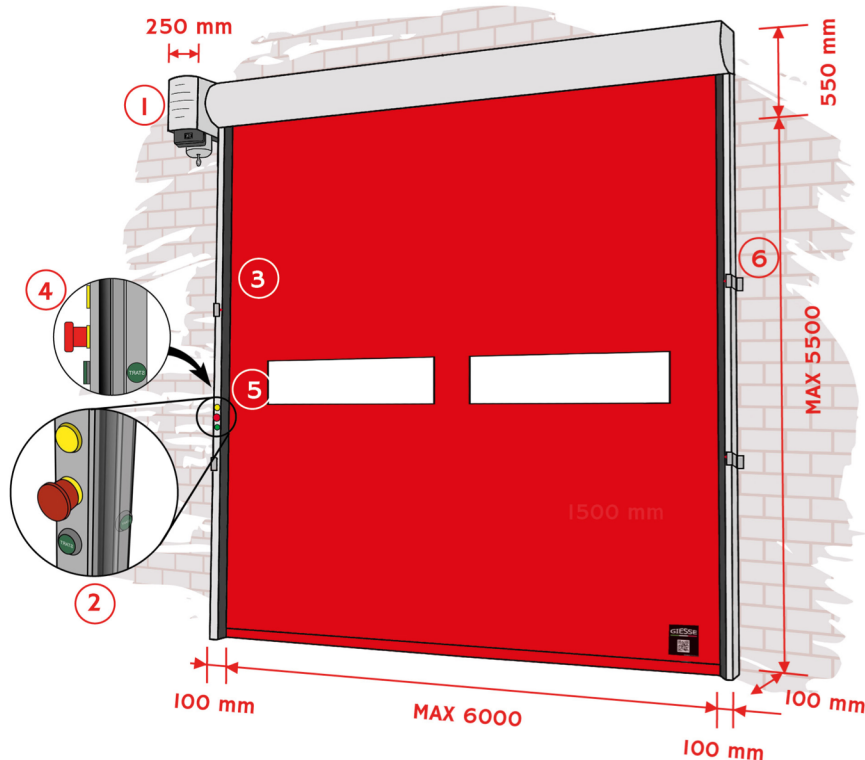

CE

0497

LOGISTICA INDUSTRIALE

Loc. Pautasso, 3 - Castellinaldo (CN)

ITALIA

Tel. +39 (0) 173 658377

www.giesselogistica.com

12

type n. and DoP n.

XXXXXXXXXXXXXX

Type: AUTO FULL

Year: 2020

EN 13241:2003+A2:2016

UE N. 305/2011-2006/42/CE

Motorized door for

internal / external application

Power supply:

230 V

Power (Max): 1,5 Kw

Wind load resistance:

CLASS 2

1. Riadiaca jednotka s frekvenčným meničom
2. Ovládacie tlačidlá Štart / STOP
3. Bezpečnostná optická mreža
4. Ovládacie tlačidlo Štart z druhej strany
5. Led signalizačné svetlo
6. Upevňovacie konzoly

ENERGY

Automatic Door

X10000097

Manufacturer: GIESSE S.R.L.

Model: SPIN&AUTO

Reference: 6.0x5.5 Mt. max.

Classification ecc. Traffic Class

A

B

C

D

E

F

Application: Industrial

Climate Class: Cla

Size Class: S5

Door Type

High Speed

Flexible

U-Value

7,52

[W/m²]

Air Permeability

12

[m³/m²]

Mean Cycle Speed

0,73

[m/s]

Operating Power

1500

[W]

Stand-by Power

10

[W]

Classification is made under

EU 2017/1369 specifications

This is a voluntary label provided

to a customer service to allow

consumers to make informed

decisions on the energy perfor-

mance of competing products.

EDSIF

QR Code


AUTO-Full®

Plachtu dokážeme digitálne potlačiť ľubovoľnou grafikou na žiadosť zákazníka.
Možnosť pripojiť ovládanie z PCL




Špecifikácia	Štandardné parametre
Motor	Na strane alebo predsađený
Maximálny prechod	6000x5500 mm (š x v)
Veľkosť bubna	350x350 mm
Koľajnice	Samonosný rám, predpripravená kabeláž
Zips	Polyetylén s vysokou hustotou
Ovládanie	Štart / Stop tlačidlá na koľajnici, LED blikač
Plachta	PVC 1200 gr/m2
Odolnosť plachty	Samoopraviteľná
Okienka	1 rad, každé 1000x300 mm
Bezpečnosť	Bezpečnostná svetelná mreža
Rýchlosť	1.2 m/s
Použitie	Interiér / Exteriér
Odolnosť voči vetru	Trieda 2

Konštrukcia: Materiál a farby

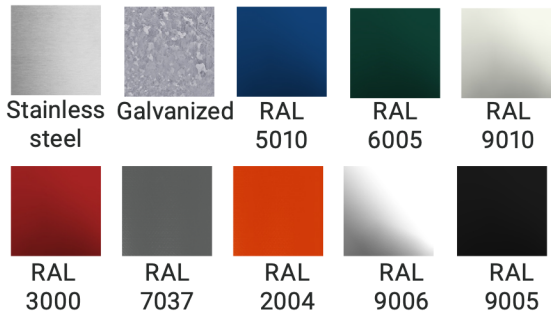

Pachta: Štandardné farby

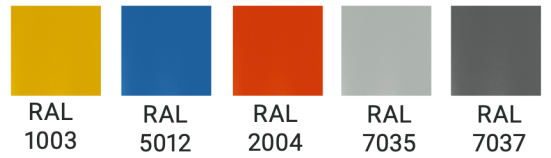

Pachta: Dostupné farby

