


AUTO-Choice Range

AUTO-Pharma®

Made in ITALY, navrhnuté pre interiérové aplikácie

Brány AUTO-Pharma® su navrhnuté navrhnuté pre "CleanRoom" čisté priestory, ako napríklad nemocnice, laboratória, vývojové centrá.
Brány AUTO-Pharma® sú vhodné na udržanie vzduchotesnosti medzi čistou miestnosťou a priestorom pred ňou.

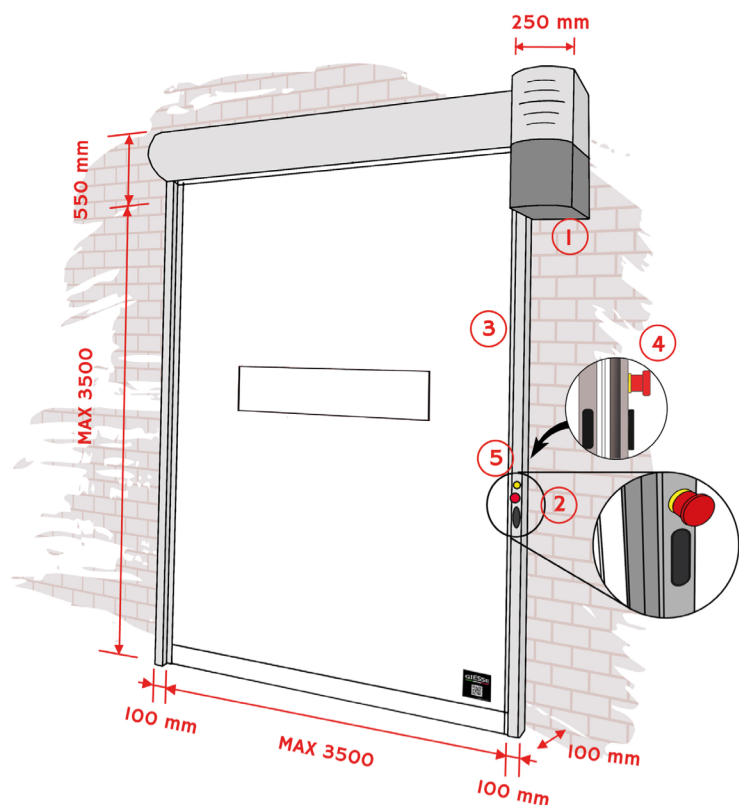

CE
0497
GIESSE
LOGISTICA INDUSTRIALE
Loc. Pautasso, 3 - Castellinaldo (CN)
ITALIA
Tel. +39 (0) 173 658377
www.giesselogistica.com
12
type n. and DoP n.
XXXXXXXXXXXXXX
Type: AUTO PHARMA
Year: 2019
EN 13241:2003+A2:2016
UE N. 305/2011-2006/42/CE
Motorized door for
internal / external application
Power supply:
230 V
Power (Max): 1,5 Kw
Wind load resistance:
CLASS 2

1. Riadiaca jednotka s frekvenčným meničom
2. Ovládacie tlačidlá Štart / STOP
3. Bezpečnostná optická mreža
4. Ovládacie tlačidlo Štart z druhej strany
5. Led signalizačné svetlo


ENERGY
Automatic Door
X10000097
v. 3.0
Manufacturer: GIESSE S.R.L.
Model: SPIN&AUTO
Reference: 6.0x5.5 Mt. max.
Classification ecc. Traffic Class
A B C D E F
A B C D E F
Application: Industrial
Climate Class: Cta Size Class: S5
Door Type: High Speed Flexible
U-Value: 7.52 (W/m²K)
Air Permeability: 12 (m³/m²h)
Mean Cycle Speed: 0.73 (m/s)
Operating Power: 1500 (W)
Stand-by Power: 10 (W)
Classification is made under E.C.S.F. specifications. This is a voluntary label provided as a customer service to allow consumers to make informed decisions on the energy performance of competing products.
EDSF
PE PET

AUTO-Pharma®

Plachtu dokážeme digitálne potlačiť ľubovoľnou grafikou na žiadosť zákazníka.
Možnosť pripojiť ovládanie z PCL



Špecifikácia	Štandardné parametre
Motor	Na strane (zabudovaný frekvenčný menič)
Maximálny prechod	3500x3500 mm (š x v)
Veľkosť bubna	350x350 mm
Koľajnice	Samonosný rám, predpripravená kabeláž
Zips	Polyetylén s vysokou hustotou
Ovládanie	Štart / Stop tlačidlá na koľajnici, LED blikač
Plachta	PVC 1200 gr/m2
Odolnosť plachty	Samoopraviteľná
Okienka	1ks 1000x300 mm
Bezpečnosť	Bezpečnostná svetelná mreža
Rýchlosť	1.2 m/s
Použitie	Interiér
Odolnosť voči vetru	Trieda 2
Positívny tlak vzduchu	Trieda 4 - pri tlaku 50 Pa [m3/m2h] = 1.62
Negatívny tlak vzduchu	Trieda 4 - pri tlaku 50 Pa [m3/m2h] = 1.76
Konštrukcia: Materiál a farby	



Pachta: Štandardné farby					
RAL 9010	RAL 1003	RAL 5012	RAL 2004	RAL 7035	RAL 7037
Pachta: Dostupné farby					
RAL 1015	RAL 5002	RAL 3002	RAL 6026	RAL 9005	