


Guga Range

Guga600 / Guga1000

Inovácia v bránovom priemysle

Brány Guga nahrádzajú zvyčajné riešenie, kedy sa inštalujú 2 brány za sebou - sekčná brána pre uzavretie a zabezpečenie v noci a rýchlobežná fóliová brána, ktorá sa používa počas dňa.


Brány Guga v sebe kombinujú rýchlosť, skvelé izolačné vlastnosti a bezpečnosť.

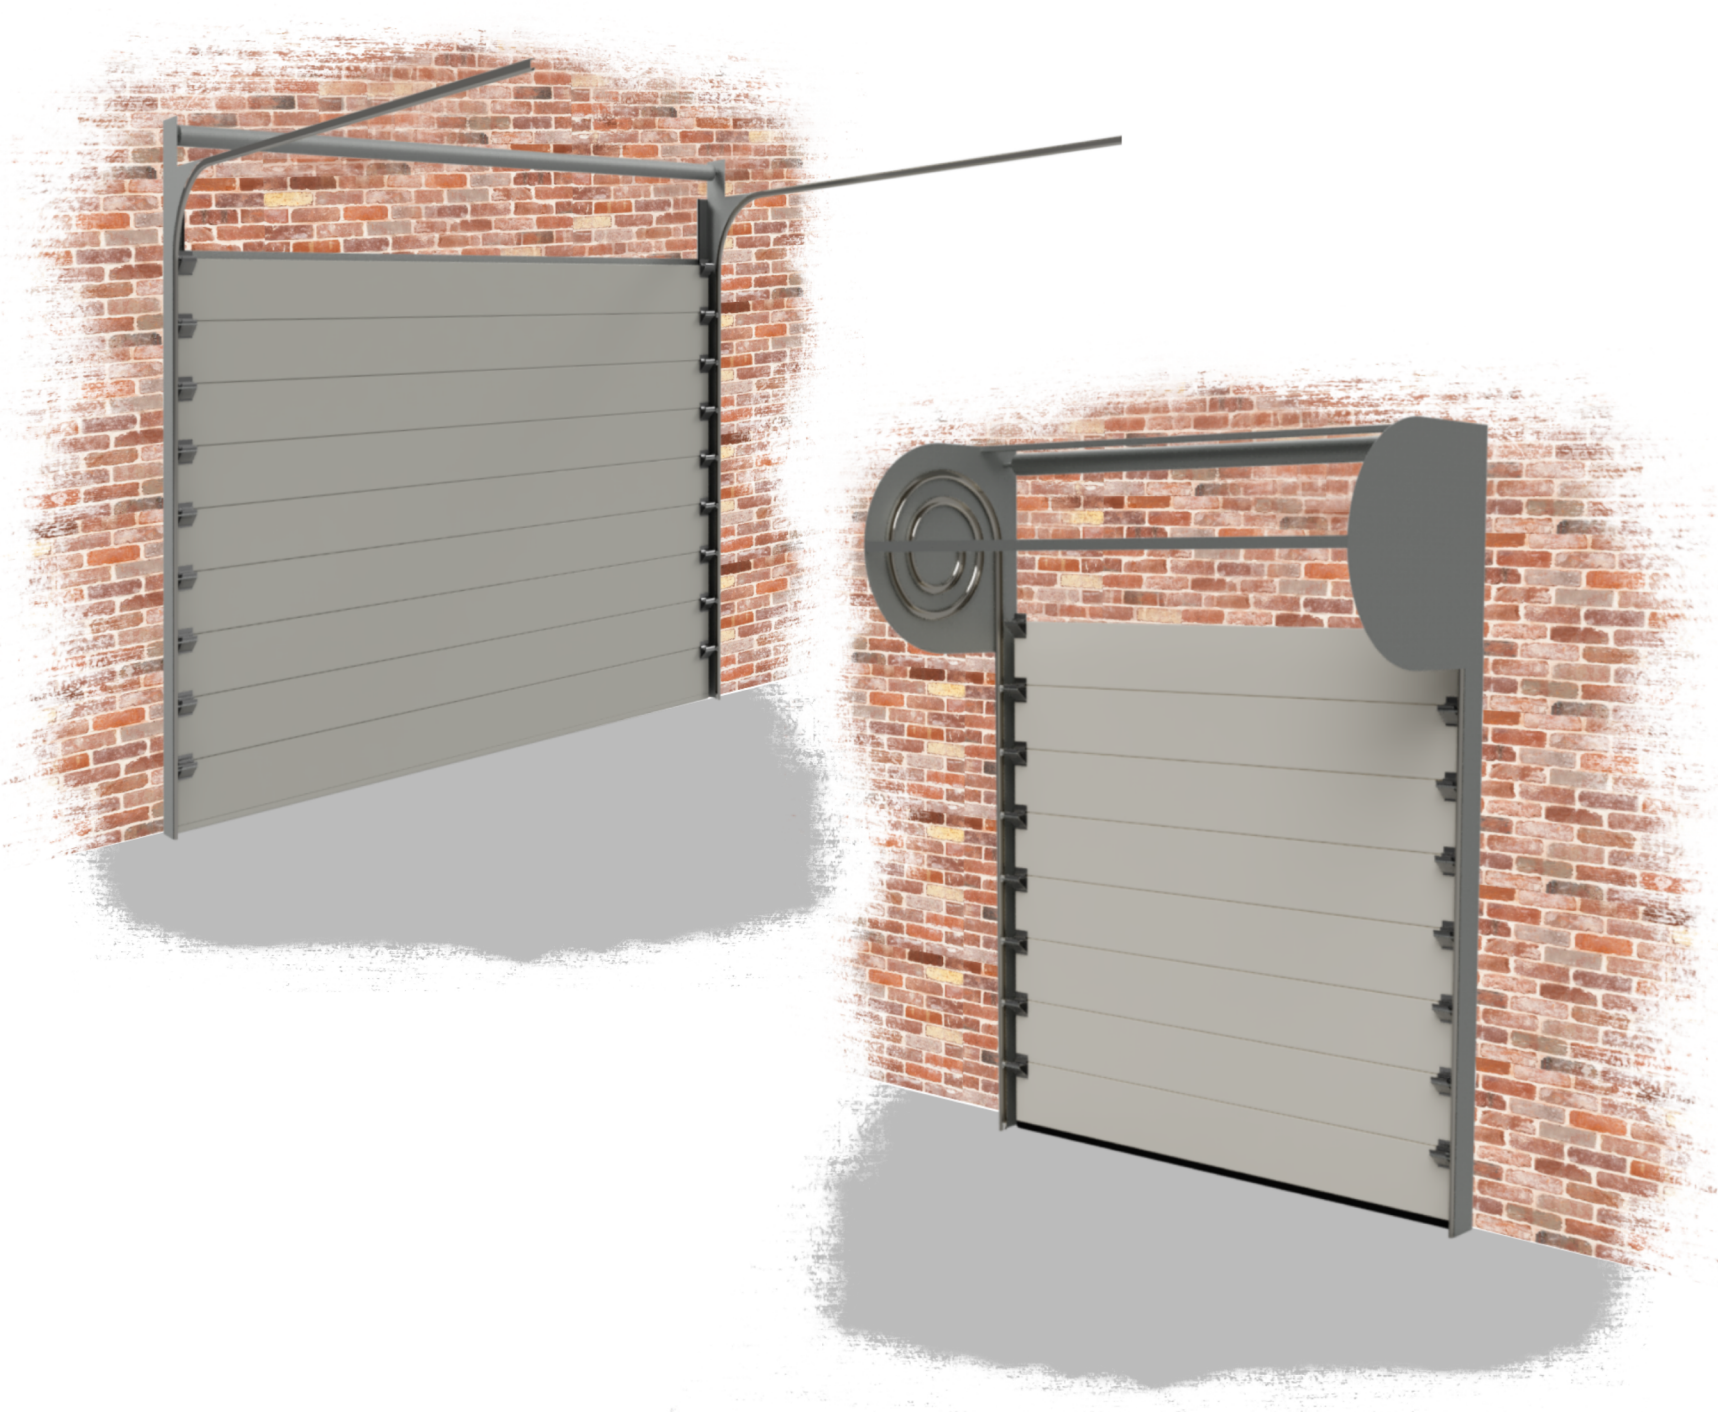

Guga600 / Guga1000


Špecifikácia	Štandardné parametre
Motor	Na strane
Maximálny prechod	5000x5500 mm (š x v)
Výška prekladu	600 mm / 1000 mm
Koľajnice	Zinkované
Ovládanie	Otvor / Stop / Zatvor tlačidlá na riadiacej jednotke
Pancier	40mm PUR panel
Okienka	Na požiadanie - možnosť vyberu Okienka 610x145 mm Hliníková sekcia
Bezpečnosť	Bezpečnostná svetelná mreža
Rýchlosť	1.0 m/s
Použitie	Interiér / Exteriér

Konštrukcia: Materiál a farby



Zinok

Panel: Štandardné farby



RAL
9002

RAL
9006

Panel: Dostupné farby



RAL
1003

RAL
3002

RAL
5002

RAL
6026